


Datablad
BUDI-S-SP-A-KIT01-01-DK00
Alcadon Varenr.
Fiberteamet vare nummer - 27489

Denne BUDI-S-boks er til brug ved boliginstallationer, hvor der laves en overgang fra 48F/96 fiber mikrokabel (evt. med loop) til 2 fiber kundekabler.

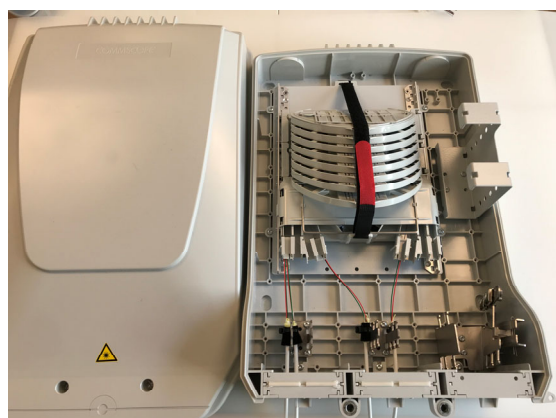

- 1 BUDI-S-SP med 28UMS
- 2 stk. "Quarter turn" i låget
- 8 stk. SOSA SE (12F) splidsekassetter til
- 12xSMOUV splidsesøm (12 x 250my fibre på kort)
- 1 stk. Loop holder
- 1 stk. Kabelforsegling 4x10 LP
- 2 stk. Kabelforsegling 24 x 7
- Div. Kabelaflastningsbeslag
- Div. Strips & burretape

Størrelse (H x B x D) mm	500 x 295 x 145
Mængder af splidsninger	8xSOSA-SE kort (=96F) – Fri plads=12UMS
IP (IEC 60529)	IP55 5x: Beskyttet mod støv x5: Beskyttet mod vand indtrængen
Materiale	Fire retardant, LSZH materials
Farve	RAL 7035
Temperatur (IEC 61300-2-22)	Min. -40 °C / Max. +70 °C
Brudstyrke (IEC 62262)	IK08 -8: Slag energi min. 5 Joule
UV (ASTM G154)	UV stabilt materiale for installation direkte udendørs (over jord)
Brændbarhed	Brandhæmmende efter UL 94 klassificering V-0
Halogen fri	Ja

BUDI-S-SP-A-KIT01-01-DK00– 10/2021