




Selvlukkende flammehæmmende beskyttelsesslange

Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In-FR anvendes overalt hvor brandsikkerhed er afgørende som f.eks i offshore og baneinstallationer.

Egenskaber og fordele

- Selvlukkende, produceret i polyester
- Optimal brandbeskyttelse
- Nem og hurtig at installere eller fjerne
- Ideelt til retro-fit opgaver
- Giver nem adgang til bundter i forbindelse med montage, vedligeholdelse samt inspektion

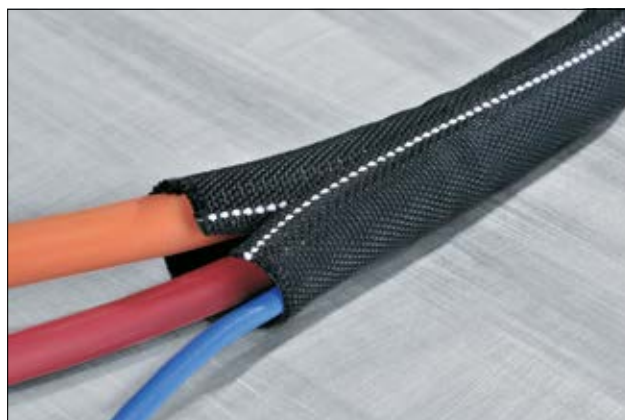

Helagaine Twist-In-FRX anvendes hvor brandsikkerhed er vigtig.

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| MATERIALE | Polyester (PET) |
| Driftstemperatur | -50 °C til +125 °C |
| Smeltepunkt | +240 °C |
| Flammehæmmende egenskab | Iht. FMVSS-302, Selvlukkende |
| EN 45545-2 klassifikation | R22 HL3, R23 HL3 |



| TYPE | Bundt Ø min. | Bundt Ø max. | Farve | Rulle | Anbef. Værktøj | EAN | Bestillings-nr. |
|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|
| Twist-In-FR 05 | 4 | 5 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 150 m | 45 | 4031026404301 | 170-01100 |
| Twist-In-FR 08 | 5 | 8 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 100 m | 45 | 4031026404318 | 170-01101 |
| Twist-In-FR 13 | 10 | 13 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 50 m | 45 | 4031026404325 | 170-01102 |
| Twist-In-FR 19 | 16 | 19 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 25 m | 45 | 4031026404349 | 170-01104 |
| Twist-In-FR 25 | 19 | 25 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 25 m | 45 | 4031026404356 | 170-01105 |
| Twist-In-FR 29 | 25 | 29 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 15 m | 45 | 4031026404363 | 170-01106 |
| Twist-In-FR 32 | 29 | 32 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 15 m | 45 | 4031026404370 | 170-01107 |
| Twist-In-FR 38 | 32 | 38 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 15 m | 45 | 4031026404387 | 170-01108 |
| Twist-In-FR 50 | 38 | 50 | Sort med hvid stribe (BKIDWH) | 15 m | 45 | 4031026405469 | 170-01109 |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

| Anbefalet værktøj | |
|-------------------|------------|
| | 45 HSG0 |
| | 570 |

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.

EN 45545-2

ECE R-118



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt

www.HT.click/49-358

